

型号说明/Model Code

KHP	10	1	1	1	2	04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)产品代号: KHP-板式二通 (2)公称口径: 06、10、16--mm (3)阀体、螺塞材料: 1-碳钢 4-不锈钢 (4)球体和球体轴材料: 1-碳钢 4-不锈钢 (5)球体密封碗材料: 1-POM (6)球塞和控制球轴密封碗材料: 2-丁腈橡胶(NBR) 4-氟橡胶(FPM) 注: 材料1112为常规组合, 订货时可省略 (7)手柄形式: 04-铸铝压式直柄 05-铸铝压式直柄 06-铸铝压式直柄						



技术规格/Technical Specifications



- (1)公称压力:31.5MPa
(2)公称口径: 6、10、...50mm

使用及订货注意事项/Use and Ordering Notes

板式二通阀, 公称口径20mm, 材料为常规组合, 带铸铝压式直柄。其型号为: KHP-20-04
注: (1)螺钉强度10.9级, 表中长度为参考值。可根据S尺寸配备螺钉, 螺纹旋入长度为螺纹外径的1.25~1.5倍。
(2)扭矩为当摩擦系数 μ 0.14时的标准值。

外形尺寸/Dimensions

KHP(PKH)

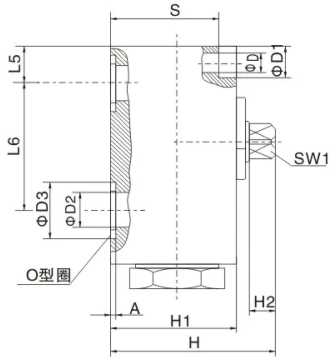

代号	型号 Model	DN	LW	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B	B1
80238	KHP(PKH)-06	06	6	64	8.5	17.5	59	25	8.5	35	35	40	27
80239	KHP(PKH)-10	10	9.5	80	8	27.5	71	29.5	10.5	44	55	56	40
80240	KHP(PKH)-16	16	16	110	8.5	41.5	100	43.5	17	58	83	62	45
80241	KHP(PKH)-20	20	20	127	10	48.5	117	51	20	69	97	70	51
80242	KHP(PKH)-25	25	25	148	10	57.5	135	62	24	81	115	80	60
80243	KHP(PKH)-32	32	32	177	12	68	165	75	29	96	136	100	78
80244	KHP(PKH)-40	40	38	192	28.5	56	180	85.5	28.5	112	112	130	95
80245	KHP(PKH)-50	50	48	245	38	68	220	106	38	136	136	149	112

型号 Model	SW1	SW2	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	A	S	O形圈/GB1235
KHP(PKH)-06	9	22	39	30	6	6.6	11	6	12	1.4	23	12 × 1.9
KHP(PKH)-10	9	30	54.5	42	8	9	13.5	9.5	16	1.8	33	16 × 2.4
KHP(PKH)-16	12	36	67.5	50	11	9	13.5	16	25	1.8	41	25 × 2.4
KHP(PKH)-20	12	41	80	62	12	10.5	16.5	20	30	2.4	51	30 × 3.1
KHP(PKH)-25	12	50	86	67	12	10.5	16.5	25	35	2.4	56	35 × 3.1
KHP(PKH)-32	17	65	110	90	14	13	19	32	40	2.4	77	40 × 3.1
KHP(PKH)-40	17	75	120	100	14	17.5	26	38	50	2.4	82	50 × 3.1
KHP(PKH)-50	17	75	130	100	14	22	33	48	56	2.7	88	56 × 3.5

型号 Model	KHP-06	KHP-10	KHP-16	KHP-20	KHP-25	KHP-32	KHP-40	KHP-50
安装螺钉/GB70-85	M6 × 30	M8 × 45	M8 × 50	M10 × 65	M10 × 70	M12 × 90	M16 × 90	M20 × 110
扭矩(Nm)	13	30	35	60	60	110	300	600

型号说明/Model Code

KHP3K	10	1	1	1	1	2	04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (1)产品代号: KHP3k-板式三通
 (2)公称通径: 06、10、16--mm
 (3)功能代号: 1:L、2:T
 (4)阀体、螺塞材料: 1-碳钢
 4-不锈钢
 (5)球体和控制芯轴材料: 1-碳钢
 4-不锈钢
 (6)球体密封碗材料: 1-POM
 (7)螺塞和控制芯轴密封圈材料: 2-丁腈橡胶(NBR)
 4-氟橡胶(FPM)
 注: 材料1112为常规组合, 订货时可省略
 (8)手柄形式: 04-锌合金压式曲柄
 05-钢质压式直柄
 06-钢质压式曲柄



功能符号

注意: 该系列三通球阀只能从接口“1”进压力油, 阀的密封功能只能在以下两种情况有效:

- 1)关闭的油口压力为零;
- 2)关闭的油口压力小于两个通油口的压力。

Hydraulic oil just can flow into valve through port “1” and the valve only can be sealed under the two Situations:

- 1)Pressure at the closed port is zero;
- 2)Pressure at the closed port is lower than at the tow open ports.

L形/Shape	90° 换向/Commuation


技术规格

- (1)公称压力: 31.5MPa
 (2)公称通径: 6、10、...50mm

使用及订货注意事项/Use and Ordering Notes

板式三通阀, 公称通径32mm, 功能为L形, 材料为常规组合, 带锌合金压式曲柄。
 其型号为: KHP3K-32-L-06

外形尺寸/Dimensions

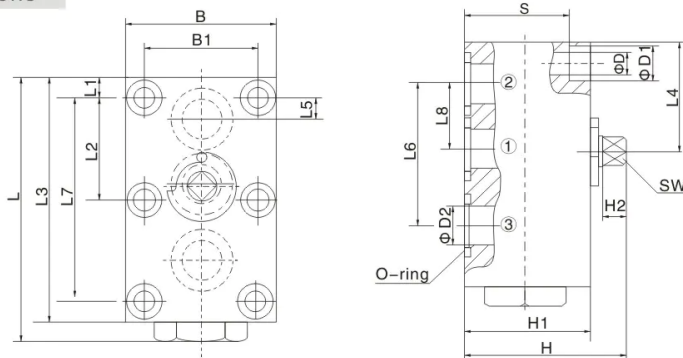

代号	型号 Model	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	B
80246	KHP3K-06	64	8.5	17.5	59	25	0	35	35	17.5	40
80247	KHP3K-10	80	8	27.5	71	29.5	2.5	44	55	19	56
80248	KHP3K-16	110	8.5	41.5	100	43.5	8.5	58	83	26.5	62
80249	KHP3K-20	127	10	48.5	117	51	10	69	97	32	70
80250	KHP3K-25	145	10	57.5	135	62	14	81	115	38	80
80251	KHP3K-32	177	12	68	165	75	17	96	136	46	100
80252	KHP3K-40	192	28.5	56	180	85.5	0	112	112	56	130
	KHP3K-50	245	38	68	220	106	0	136	136	68	149

型号 Model	B1	H	H1	H2	D	D1	D2	S	SW	O形圈/GB1235
KHP3K-06	27	39	30	6	6.6	11	6	23	9	12 × 1.9
KHP3K-10	40	54.5	42	8	9	13.5	9.5	33	9	16 × 2.4
KHP3K-16	45	67.5	50	11	9	13.5	16	41	12	25 × 2.4
KHP3K-20	51	80	62	12	10.5	16.5	20	51	12	30 × 3.1
KHP3K-25	60	85	67	12	10.5	16.5	25	56	12	35 × 3.1
KHP3K-32	78	110	90	14	13	19	32	77	17	40 × 3.1
KHP3K-40	95	120	100	14	17.5	26	38	82	17	50 × 3.1
KHP3K-50	112	130	110	14	22	33	48	88	17	56 × 3.5