

型号说明/Model Code

QJ	—	H	—	15	—	*
(1)		(2)		(3)		(4)

(1)系列代号:
QJ-球芯截止阀
Series Code:
QJ-Globe stop Valve

(2)压力等级
Pressure Grade:
H-31.5MPa



(3)公称通径:
Nominal Diameter:
10, 15, 20...mm

(4)连接形式
Connection Type:
NL-内螺纹连接
Female thread join
WL-外螺纹连接
Male thread join
B-板式 Manifold mounting
F-法兰式 Flange type
F1-焊接式法兰





外形尺寸/Dimensions

1、内螺纹连接尺寸 / Female thread join dimensions

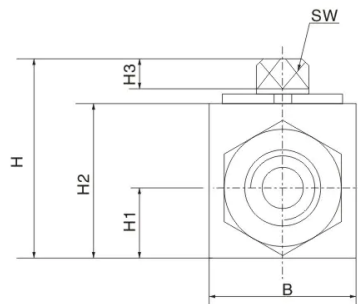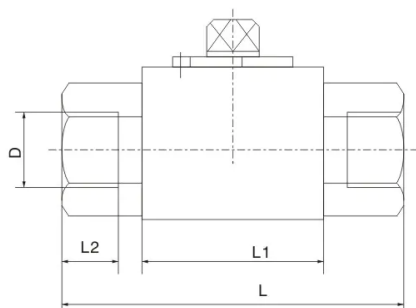

代号	型号 Model	L	L1	L2	B	H	H1	H2	H3	D	SW
80001	QJH-6NL	68	37	12	28	44.5	13	32	8	M16 × 1.5	9
80002	QJH-10NL	76	42	14	32	52.5	17	40	8	M18 × 1.5	9
	QJH-15NL	88	48	16	42	56.5	21	44	8	M27 × 2	9
80003	QJH-20NL	102	60	18	48	75	24	57	12	M33 × 2	12
80004	QJH-25NL	116	65	20	57	82	28.5	64	12	M42 × 2	12
80005	QJH-32NL	129	72	22	68	95.5	34	75	14	M48 × 2	14
80006	QJH-40NL	148	80	24	80	110.5	40	90	14	M60 × 2	17

2、外螺纹连接尺寸 / Male thread join dimensions

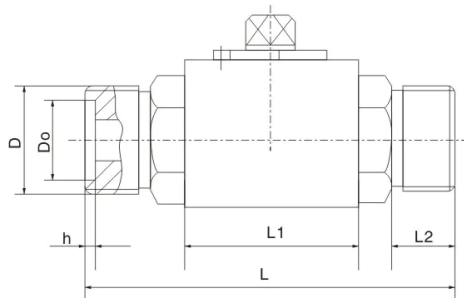


代号	型号 Model	L	L1	L2	B	H	H1	H2	H3	h	D	Do	SW
80007	QJH-6WL	70	37	11	28	44.5	13	32	8	1.4	M16×1.5	11	9
80008	QJH-10WL	89	42	14	32	52.5	17	40	8	1.8	M22×1.5	16	9
80049	QJH-15WL	96	48	16	35	56.5	21	40	8	1.8	M30×1.5	24	9
80050	QJH-20WL	112	60	18	48	75	24	54	12	2.4	M36×2	30	12
80051	QJH-25WL	122	65	20	55	82	28.5	61	12	2.4	M42×2	35	12
80052	QJH-32WL	145	72	22	64	95.5	34	70	14	2.4	M52×2	40	14
80009	QJH-40WL	162	80	24	80	110.5	40	90	14	2.4	M60×2	50	17

注：外螺纹与焊接式接管、螺母和GB1235-76标准O形密封圈配套使用，用户可自行配置，也可由我厂配齐，但须另行订货。
对应关系如下表：(接管、螺母的尺寸参阅本样本资料部分)

型号 Model	QJH-6WL	QJH-10WL	QJH-15WL	QJH-20WL	QJH-25WL	QJH-32WL	QJH-40WL
焊接式管接头螺母/JB981-77	M16×1.5	M22×1.5	M30×1.5	M36×1.5	M42×2	M52×2	M60×2
焊接式接管/JB2099-77	10	14	22	28	34	42	50
O形密封圈/GB1235-76	11×1.9	16×2.4	24×2.4	30×3.1	35×3.1	40×3.1	50×3.1


3、板式连接/Gasket

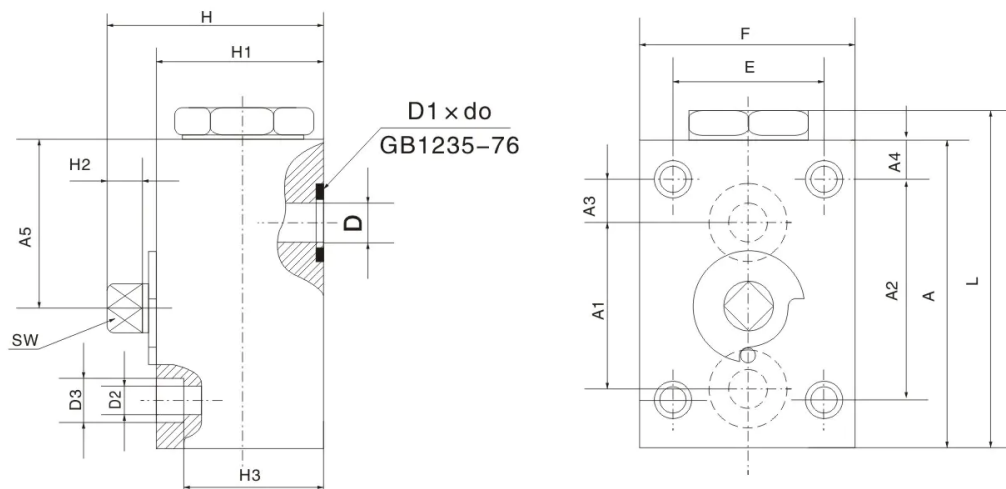

代号	型号 Model	D	D2	D3	E	F	L	A	A1	A2	A3	A4	A5	H	H1	H2	H3	D1×do	SW
80010	QJH-10B	9.5	7	11	38	54	86	78	45	60	11	10	45	54	42	8	35	16×2.4	9
80011	QJH-15B	13	9	14	42	60	96	88	52	56	6	16	49.5	57	45	8	36	20×2.4	9
80012	QJH-20B	18	11	17	50	70	115	105	60	70	7.5	17.5	57	72	55	11	44	30×2.4	12
80013	QJH-25B	22	11	17	55	77	130	120	72	80	3	25	62.5	78	60	12	49	32×3.1	12
80014	QJH-32B	30	13	19	75	100	171	159	99	120	14	21	81.5	96.5	76	14	63	40×3.1	14
80015	QJH-40B	36	17	26	90	122	200	185	112	150	23	18	97	110.5	90	14	73	50×3.1	17


注：需要安装螺钉者，请在订货时说明。在选用通径25~40mm板式阀时，请注意参阅后面的“特别敬告”

4、螺钉连接圆法兰/Round flange screw connection

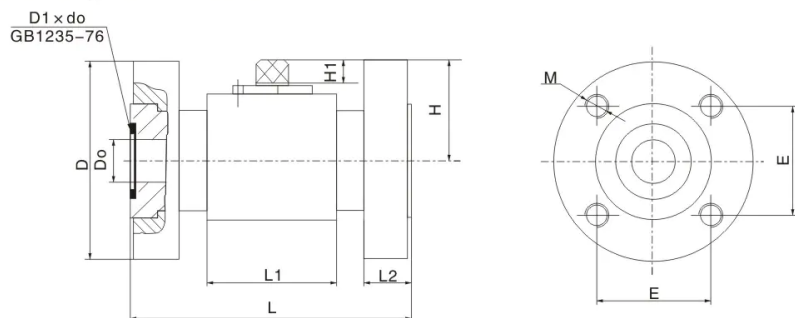

代号	型号 Model	L	L1	L2	H	H1	D	Do	D1 × do	E	M	SW
80016	QJH-10F	103	42	15	35	8	68	10	22 × 2.4	36	M10	9
80017	QJH-15F	114	48	17	35		75	13	24 × 2.4	40		
80018	QJH-20F	118	60	21	51	12	78	20	30 × 3.1	42	M12	12
80019	QJH-25F	136	65	23	53.5		100	25	38 × 3.1	56		
80020	QJH-32F	148	72	27	61.5	14	110	30	45 × 3.1	62	M16	17
80021	QJH-40F	178	80	31	70.5		130	36	55 × 3.1	73		
80022	QJH-50F	190	100	38	130.5		148	48	65 × 3.1	85.6		
80023	QJH-65F	240	130	44	85.5		175	60	80 × 3.1	97.6		

5、焊接式方法兰

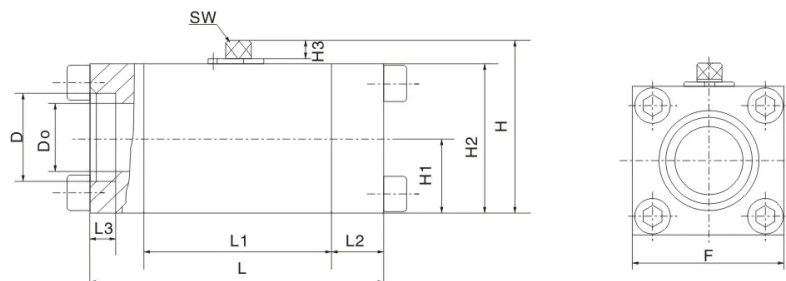

代号	型号 Model	Do	L	L1	L2	L3	D	H	H1	H2	H3	F	SW
80024	QJH-50F1	46	200	140	30	17	62	130	55	110	14	110	17
80025	QJH-65F1	60	250	160	45	22	77	150	65	130		130	
80026	QJH-80F1	70	265	175		25	91	175	75	160	20	150	20
80027	QJH-100F1	95	294	194	50	30	116	230	95	195	28	190	24

使用及订货注意事项/Use and Ordering Notes

- 产品出厂时均带曲手柄，如需直柄者应说明。
- 型号完整写法示例
公称通径20mm，连接方式为螺钉连接的圆法兰的本系列球阀：QJH-20F
公称通径32mm，连接方式为外螺纹的本系列球阀：QJH-32WL
注：如需配齐接管、螺母者的写法：QJH-32WL(带接管、螺母)

特别警告/Special warning

公称通径25 ~ 40mm板式阀的螺孔、油口安装尺寸，国内某些厂家产品样本上的数据，与本厂不同，但与本厂YJZQ系列相同通径的板式阀完全一致。因此，当需要的阀安装尺寸参照其他厂家确定而与本厂不同时，可改用本厂YJZQ系列板式阀。